

ステンレス製

GF シリーズ (給排気タイプ)

GF 100




GF 150



特長

- ビス止め仕様採用で、フード部、ガラリ部の交換が可能※1
 - 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
 - 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2
- ※1 別売、別途お問い合わせください。
 ※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

通気量曲線

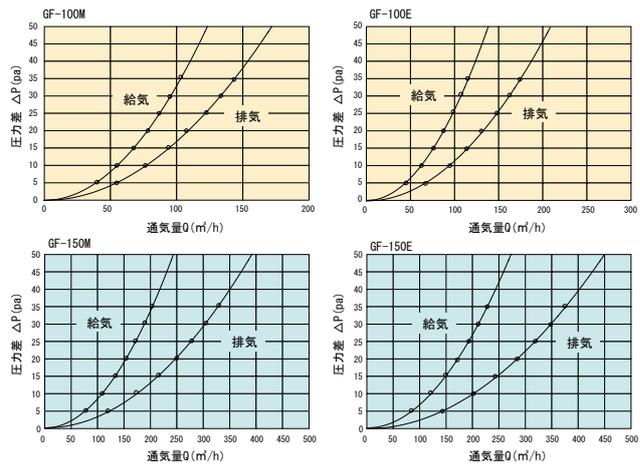


注意事項

- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

材質・仕上げ

材質	フード	SUS304 ステンレス t=0.5m/m
	本体	
	ガラリ	
	アミ	SUS304 ステンレス φ0.4×10 メッシュ
仕上げ	フード	ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ
	本体	アクリルクリアー塗装仕上げ
	ガラリ	

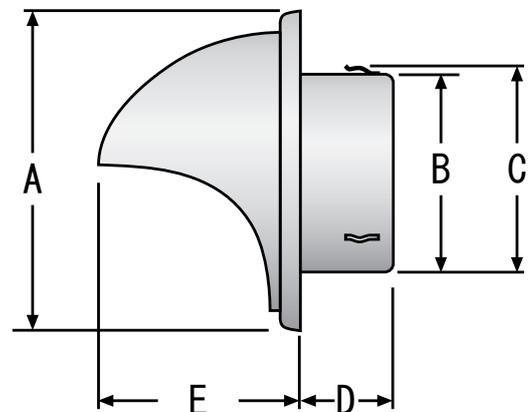

品番

	アミ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	1 梱入数
GF-100M	○	159	97	104	46	77	98-107	36
GF-100E	—	159	97	104	46	77	98-107	36
GF-150M	○	206	147	154	50	107	148-157	18
GF-150E	—	206	147	154	50	107	148-157	18

単位 m/m