

# ステンレス製 パイプフード

The pipe hood made from stainless steel



# 『換気扇の音』でトラブルはありませんか？



“生活音”が主役な時間帯は、かき消されているそれらの“音”が静寂がやってくると主役になる事があるかもしれません。  
その音を耳障りに感じる事はありませんか？  
高性能な『換気扇』も『風の通り道』が整備されていなければ渋滞をおこします。  
あまり知られていませんが、『風の通り道：換気口』にゴミ等が詰まっていると『耳障りな音』を立てる可能性があります。  
『換気扇』はメンテナンスの重要性がよく知られていますが、外壁に雨ざらしになっている『風の通り道：換気口』のメンテナンスは重要性が認識されていない事もままあります。  
『換気扇＝換気口』というくらい結び付きの深い両者をメンテナンスする事が耳障りな音を解消する一歩なのです。  
是非、弊社換気口をお使いください。  
ビスを外せば、メンテナンスを容易に行え部品単独での交換も可能です。  
(対象機種：GF、G、GFL、LH、GH防火ダンパー付きシリーズ)

※交換可能部品は別売です。  
※換気口のメンテナンスを行う事が『耳障りな音』、全てを解決するものではありません。

## LH シリーズ

着脱防止用ワッシャーが付いているので  
このような状態でメンテナンス可能です



## GF シリーズ



## 品質性能試験データ

| 径(サイズ) | 商品NO      | 圧力損失係数 |      | 有効開口面積             |                    | 財団法人建材試験センター<br>品質性能試験報告書発行番号 |
|--------|-----------|--------|------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|        |           | 排気 ζ   | 給気 ζ | 排気 cm <sup>2</sup> | 給気 cm <sup>2</sup> |                               |
| 100    | GF-100M   | 1.97   | 3.84 | 52.6               | 37.7               | 第09A2072号                     |
|        | GF-100E   | 1.34   | 3.09 | 63.8               | 42.0               |                               |
|        | GF-100MD  | 3.47   | 5.59 | 39.7               | 31.3               |                               |
|        | GF-100ED  | 3.22   | 4.89 | 41.2               | 33.4               |                               |
|        | G-100M    | 1.58   | 3.09 | 58.9               | 42.0               | 第09A2074号                     |
|        | G-100E    | 1.06   | 2.47 | 71.8               | 47.0               |                               |
|        | G-100MD   | 4.26   | 5.36 | 35.8               | 31.9               |                               |
|        | G-100ED   | 3.12   | 4.26 | 41.8               | 35.8               |                               |
|        | GFL-100M  | 2.61   | 5.29 | 45.7               | 32.1               | 第09A2077号                     |
|        | GFL-100E  | 2.52   | 4.71 | 46.6               | 34.1               |                               |
|        | GFL-100MD | 4.42   | 7.76 | 35.1               | 26.5               |                               |
|        | GFL-100ED | 3.63   | 7.06 | 38.8               | 27.8               |                               |
|        | LH-100MS  | 3.00   | 5.30 | 42.7               | 32.1               | 第08A2166号                     |
|        | LH-100ES  | 2.70   | 5.40 | 44.6               | 31.9               |                               |
|        | LH-100MSD | 3.30   | 5.20 | 40.5               | 32.3               |                               |
|        | LH-100ESD | 3.40   | 5.90 | 40.3               | 30.4               |                               |
|        | LH-100MU  | 3.51   | 5.22 | 39.5               | 32.3               | 第09A2079号                     |
|        | LH-100EU  | 3.43   | 4.31 | 39.9               | 35.6               |                               |
|        | LH-100MUD | 4.59   | 5.99 | 34.5               | 30.2               |                               |
|        | LH-100EUD | 4.31   | 5.99 | 35.6               | 30.2               |                               |
| 径(サイズ) | 商品NO      | 圧力損失係数 |      | 有効開口面積             |                    | 財団法人建材試験センター<br>品質性能試験報告書発行番号 |
|        |           | 排気 ζ   | 給気 ζ | 排気 cm <sup>2</sup> | 給気 cm <sup>2</sup> |                               |
| 150    | GF-150M   | 2.02   | 5.23 | 119.4              | 74.2               | 第09A2073号                     |
|        | GF-150E   | 1.54   | 4.18 | 136.9              | 83.0               |                               |
|        | GF-150MD  | 3.40   | 6.13 | 92.1               | 68.6               |                               |
|        | GF-150ED  | 2.60   | 5.59 | 105.2              | 71.8               |                               |
|        | G-150M    | 1.37   | 2.64 | 145.1              | 104.4              | 第09A2075号                     |
|        | G-150E    | 0.93   | 2.28 | 175.5              | 112.3              |                               |
|        | G-150MD   | 2.21   | 3.56 | 114.1              | 89.9               |                               |
|        | G-150ED   | 1.94   | 2.89 | 121.8              | 99.8               |                               |
|        | GFL-150M  | 2.78   | 5.59 | 101.8              | 71.8               | 第09A2078号                     |
|        | GFL-150E  | 2.26   | 4.83 | 112.8              | 77.2               |                               |
|        | GFL-150MD | 5.27   | 6.93 | 74.0               | 64.5               |                               |
|        | GFL-150ED | 4.50   | 6.28 | 80.0               | 67.7               |                               |
|        | LH-150MS  | 3.50   | 5.90 | 90.6               | 69.6               | 第08A2166号                     |
|        | LH-150ES  | 3.10   | 5.80 | 96.4               | 70.5               |                               |
|        | LH-150MSD | 4.30   | 6.30 | 81.9               | 67.5               |                               |
|        | LH-150ESD | 4.00   | 6.20 | 84.7               | 68.1               |                               |
|        | LH-150MU  | 3.32   | 5.23 | 93.1               | 74.2               | 第09A2080号                     |
|        | LH-150EU  | 3.07   | 5.09 | 96.8               | 75.2               |                               |
|        | LH-150MUD | 4.68   | 5.55 | 78.5               | 72.0               |                               |
|        | LH-150EUD | 4.11   | 5.52 | 83.7               | 72.2               |                               |

※財団法人建材試験センターで行った性能試験データからの抜粋

## ステンレスの特製について

ステンレスはその金属組織構造から、表面に不導体皮膜を形成しています。

これによりステンレスは非常に錆び難い素材ですが、塩害地域及び粉塵の多い地域では、ステンレス表面に付着した塩分や粉塵との間に生じた電位差により電飾が発生し、もらい錆びと呼ばれる腐食(錆)が発生することがあります。

ステンレス製

## GF シリーズ (給排気タイプ)

GF 100

GF 150







## 特長

- ビス止め仕様採用で、フード部、ガラリ部の交換が可能※1
  - 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
  - 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2
- ※1 別売、別途お問い合わせください。  
※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

## 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

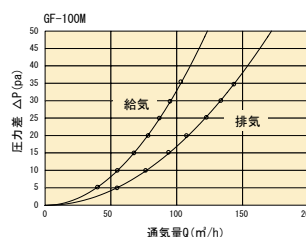

## 材質・仕上げ

|       |            |                           |
|-------|------------|---------------------------|
| 材 質   | フード        | SUS304 ステンレス t=0.5m/m     |
|       | 本 体        |                           |
|       | ガラリ        |                           |
| 仕 上 げ | ア ミ        | SUS304 ステンレス φ0.4×10 メッシュ |
|       | フード        | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ      |
|       | 本 体<br>ガラリ | アクリルクリアー塗装仕上げ             |

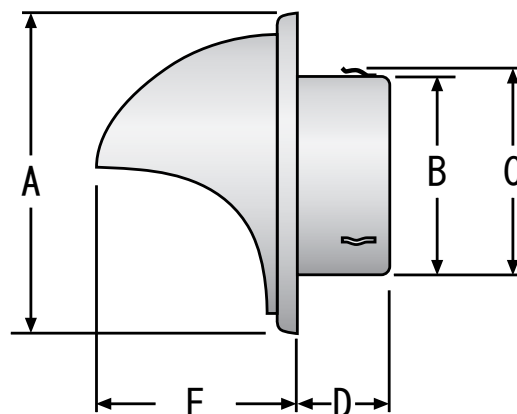

## 品番

|         | アミ | A   | B   | C   | D  | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-------|
| GF-100M | ○  | 159 | 97  | 104 | 46 | 77  | 98-107    | 36    |
| GF-100E | —  | 159 | 97  | 104 | 46 | 77  | 98-107    | 36    |
| GF-150M | ○  | 206 | 147 | 154 | 50 | 107 | 148-157   | 18    |
| GF-150E | —  | 206 | 147 | 154 | 50 | 107 | 148-157   | 18    |

単位 mm

ステンレス製

## GF 防火ダンパー付きシリーズ（給排気タイプ）

GF 100 D



GF 150 D



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ビス止め仕様採用で、フード部、ガラリ部の交換が可能※1
- 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2


※1 別売、別途お問い合わせください。

※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

### 注意事項

- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

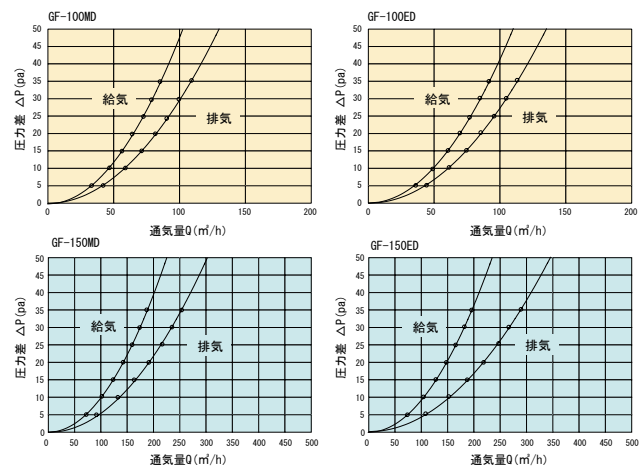


### 材質・仕上げ

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| 材 質    | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                  |
|        | ガラリ  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m        |
| 仕 上 げ  | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ 0.4 × 10 メッシュ |
|        | フード  | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ         |
| 温度ヒューズ | ガラリ  | アクリルクリアー塗装仕上げ                |
|        | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                  |
|        | 半 田  | 公称溶解温度 72℃ /120℃             |

### 品番

|          | アミ | A   | B   | C   | D  | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|----------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-------|
| GF-100MD | ○  | 159 | 97  | 104 | 46 | 77  | 98-107    | 8     |
| GF-100ED | —  | 159 | 97  | 104 | 46 | 77  | 98-107    | 8     |
| GF-150MD | ○  | 206 | 147 | 154 | 50 | 107 | 148-157   | 6     |
| GF-150ED | —  | 206 | 147 | 154 | 50 | 107 | 148-157   | 6     |

単位 mm

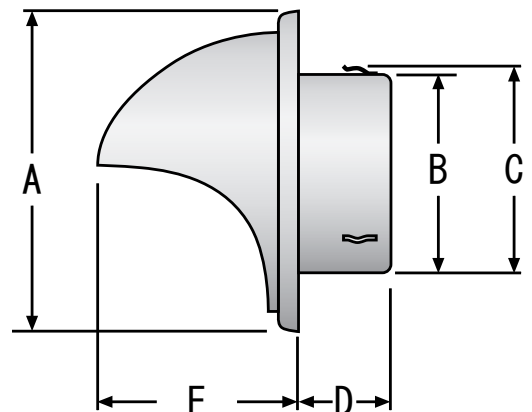

財建材試験センター成績番号

|                |           |
|----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験   | ■ 漏煙試験    |
| 72℃:第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃:第03A2767号 | 第03A2766号 |



ステンレス製

## GFL シリーズ (給排気タイプ)

GFL 100

GFL 150



### 特長

- ビス止め仕様採用で、ガラリ・フード部の交換が可能※1
- 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2


※1 別売、別途お問い合わせください。

※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

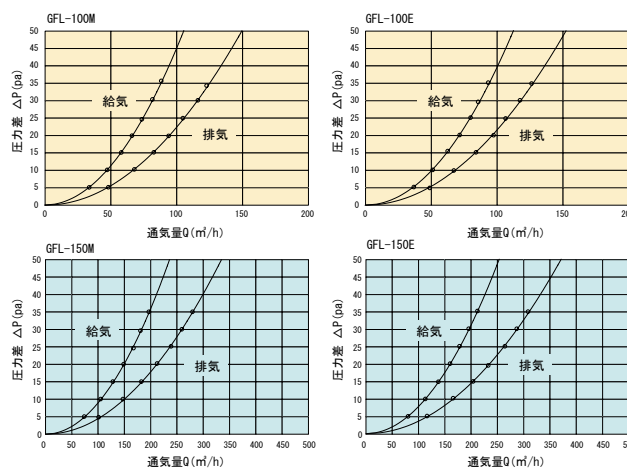

### 材質・仕上げ

|       |            |                           |
|-------|------------|---------------------------|
| 材 質   | フード        | SUS304 ステンレス t=0.5m/m     |
|       | 本 体        |                           |
|       | ガラリ        |                           |
| 仕 上 げ | ア ミ        | SUS304 ステンレス φ0.4×10 メッシュ |
|       | フード        | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ      |
|       | 本 体<br>ガラリ | アクリルクリアー塗装仕上げ             |

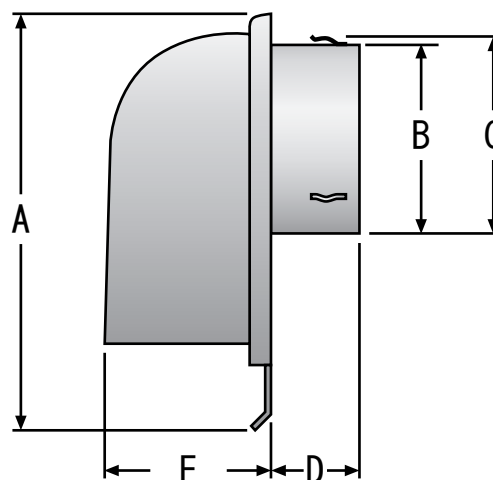

### 品番

|          | アミ | A     | B   | C   | D  | E     | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|----------|----|-------|-----|-----|----|-------|-----------|-------|
| GFL-100M | ○  | 178   | 97  | 104 | 46 | 86    | 98-107    | 24    |
| GFL-100E | —  | 178   | 97  | 104 | 46 | 86    | 98-107    | 24    |
| GFL-150M | ○  | 227.2 | 147 | 154 | 54 | 127.5 | 148-157   | 12    |
| GFL-150E | —  | 227.2 | 147 | 154 | 54 | 127.5 | 148-157   | 12    |

単位 mm

ステンレス製

## GFL 防火ダンパー付きシリーズ（給排気タイプ）

GFL 100 D

GFL 150 D



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ビス止め仕様採用で、ガラリ・フード部の交換が可能※1
- 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2


※1 別売、別途お問い合わせください。

※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

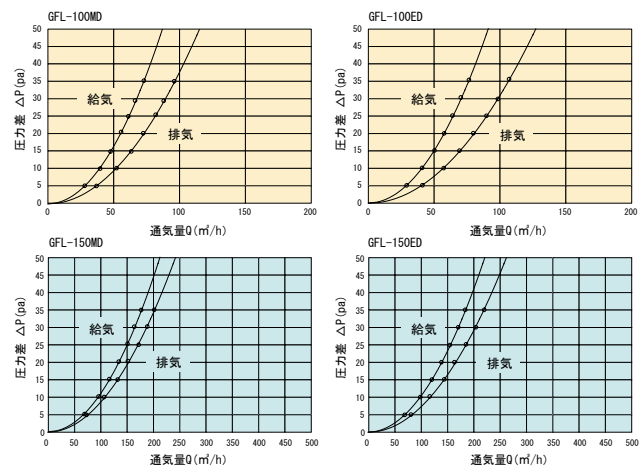

### 材質・仕上げ

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| 材 質    | フード  |                              |
|        | 本 体  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | ガラリ  |                              |
| 仕 上 げ  | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m        |
|        | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ 0.4 × 10 メッシュ |
|        | ガラリ  | アクリルクリアー塗装仕上げ                |
| 温度ヒューズ | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                  |
|        | 半 田  | 公称溶解温度 72℃ /120℃             |

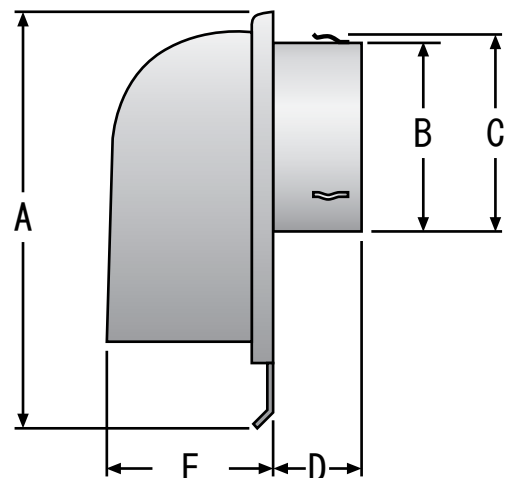

### 品番

|           | アミ | A     | B   | C   | D  | E     | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|-----------|----|-------|-----|-----|----|-------|-----------|-------|
| GFL-100MD | ○  | 178   | 97  | 104 | 46 | 86    | 98-107    | 8     |
| GFL-100ED | —  | 178   | 97  | 104 | 46 | 86    | 98-107    | 8     |
| GFL-150MD | ○  | 227.2 | 147 | 154 | 54 | 127.5 | 148-157   | 6     |
| GFL-150ED | —  | 227.2 | 147 | 154 | 54 | 127.5 | 148-157   | 6     |

単位 mm

財建材試験センター成績番号

|                |           |
|----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験   | ■ 漏煙試験    |
| 72℃:第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃:第03A2767号 | 第03A2766号 |

ステンレス製

## LHシリーズ（給排気タイプ）

LH 100 S



LH 150 S




### 特長

- ガラリ部をラティスにする事で容易に清掃可能※1
  - ビス止め仕様採用で、ラティス部、フード部の交換が可能※2
  - 壁面取付け用貫通穴仕様（取付用ビス2本付属）
- ※1 ワッシャー付き、ビス落下を防ぎます。  
※2 別売、別途お問い合わせください。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

### 通気量曲線

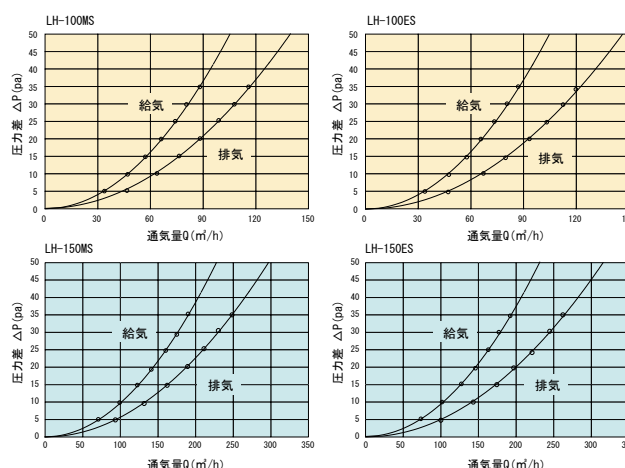

### 材質・仕上げ

|       |      |                                         |
|-------|------|-----------------------------------------|
| 材 質   | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m                   |
|       | 本 体  | SUS304 ステンレス φ100-t=0.5/φ150-t=0.6(m/m) |
|       | ラティス | SUS304 ステンレス φ0.7×4 メッシュ                |
| 仕 上 げ | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ0.7×4 メッシュ                |
|       | フード  | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ                    |
|       | 本 体  | アクリルクリアー塗装仕上げ                           |

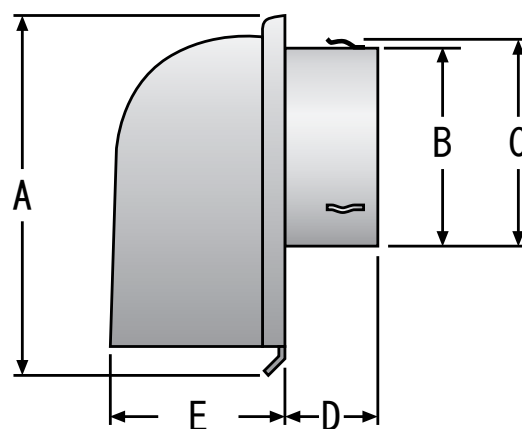

### 品番

|          | アミ | A     | B   | C   | D    | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|----------|----|-------|-----|-----|------|-----|-----------|-------|
| LH-100MS | ○  | 160.5 | 97  | 104 | 38.5 | 86  | 98-107    | 24    |
| LH-100ES | —  | 160.5 | 97  | 104 | 38.5 | 86  | 98-107    | 24    |
| LH-150MS | ○  | 229   | 147 | 154 | 53   | 127 | 148-157   | 12    |
| LH-150ES | —  | 229   | 147 | 154 | 53   | 127 | 148-157   | 12    |

単位 mm



# ラティス付長型パイプフード

ステンレス製

## LH 防火ダンパー付きシリーズ（給排気タイプ）

LH 100 SD



LH 150 SD



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ガラリ部をラティスにする事で容易に清掃可能※1
- ビス止め仕様採用で、ラティス部、フード部の交換が可能※2
- 壁面取付け用貫通穴仕様（取付用ビス2本付属）


※1 ワッシャー付き、ビス落下を防ぎます。

※2 別売、別途お問い合わせください。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

### 通気量曲線

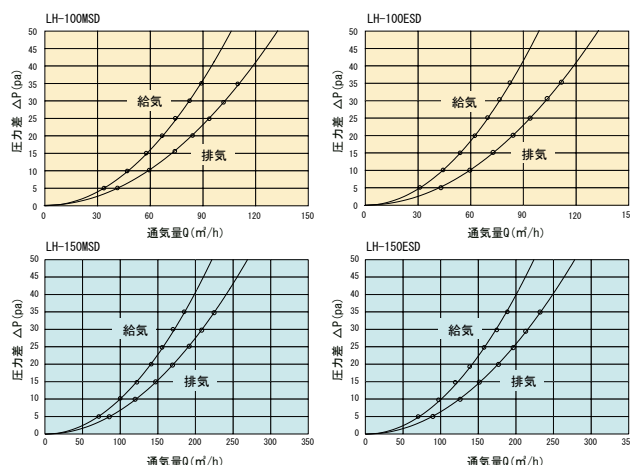

### 材質・仕上げ

|        |      |                                              |
|--------|------|----------------------------------------------|
| 材 質    | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m                        |
|        | 本 体  | ラティス SUS304 ステンレス φ100-t=0.5/φ150-t=0.6(m/m) |
|        | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m                        |
|        | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ 0.7 × 4 メッシュ                  |
| 仕 上 げ  | フード  | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ                         |
|        | ラティス | アクリルクリアー塗装仕上げ                                |
| 温度ヒューズ | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                                  |
|        | 半 田  | 公称溶解温度 72℃ /120℃                             |

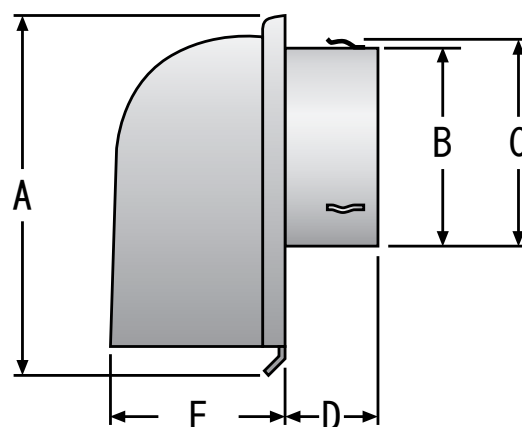

### 品番

|           | アミ | A     | B   | C   | D    | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|-----------|----|-------|-----|-----|------|-----|-----------|-------|
| LH-100MSD | ○  | 160.5 | 97  | 104 | 38.5 | 86  | 98-107    | 8     |
| LH-100ESD | —  | 160.5 | 97  | 104 | 38.5 | 86  | 98-107    | 8     |
| LH-150MSD | ○  | 229   | 147 | 154 | 53   | 127 | 148-157   | 6     |
| LH-150ESD | —  | 229   | 147 | 154 | 53   | 127 | 148-157   | 6     |

財建材試験センター成績番号

|                |           |
|----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験   | ■ 漏煙試験    |
| 72℃:第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃:第03A2767号 | 第03A2766号 |

単位 m/m

ステンレス製

## LH 薄壁用シリーズ（給排気タイプ）

LH 100 U



LH 150 U




### 特長

- ガラリ部をラティスにする事で容易に清掃可能※1
  - ビス止め仕様採用で、ラティス部、フード部の交換が可能※2
  - 壁面取付け用貫通穴仕様（取付用ビス2本付属）
- ※1 ワッシャー付き、ビス落下を防ぎます。  
※2 別売、別途お問い合わせください。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

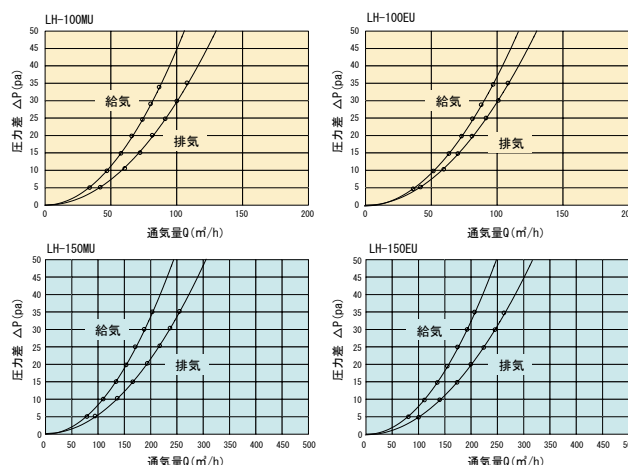

### 材質・仕上げ

|       |      |                                         |
|-------|------|-----------------------------------------|
| 材 質   | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m                   |
|       | 本 体  | SUS304 ステンレス φ100-t=0.5/φ150-t=0.6(m/m) |
|       | ラティス | SUS304 ステンレス φ0.7×4 メッシュ                |
| 仕 上 げ | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ0.7×4 メッシュ                |
|       | フード  | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ                    |
|       | 本 体  | アクリルクリアー塗装仕上げ                           |

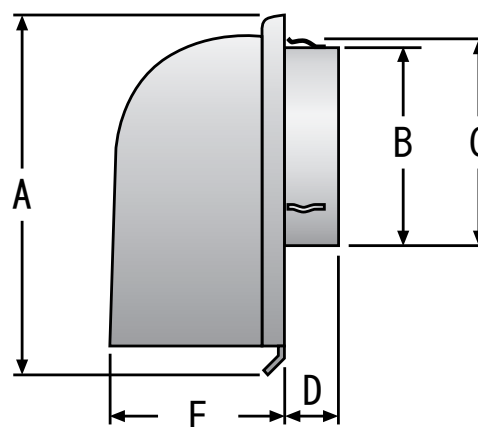

### 品番

|          | アミ | A     | B   | C   | D    | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|----------|----|-------|-----|-----|------|-----|-----------|-------|
| LH-100MU | ○  | 160.5 | 97  | 104 | 23.5 | 86  | 98-107    | 36    |
| LH-100EU | —  | 160.5 | 97  | 104 | 23.5 | 86  | 98-107    | 36    |
| LH-150MU | ○  | 229   | 147 | 154 | 24   | 127 | 148-157   | 18    |
| LH-150EU | —  | 229   | 147 | 154 | 24   | 127 | 148-157   | 18    |

単位 mm

# ラティス付長型パイプフード 薄壁用

ステンレス製

## LH 薄壁用防火ダンパー付きシリーズ (給排気タイプ)

LH 100 UD



LH 150 UD



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ガラリ部をラティスにする事で容易に清掃可能※1
- ビス止め仕様採用で、ラティス部、フード部の交換が可能※2
- 壁面取付け用貫通穴仕様 (取付用ビス2本付属)


※1 ワッシャー付き、ビス落下を防ぎます。

※2 別売、別途お問い合わせください。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線

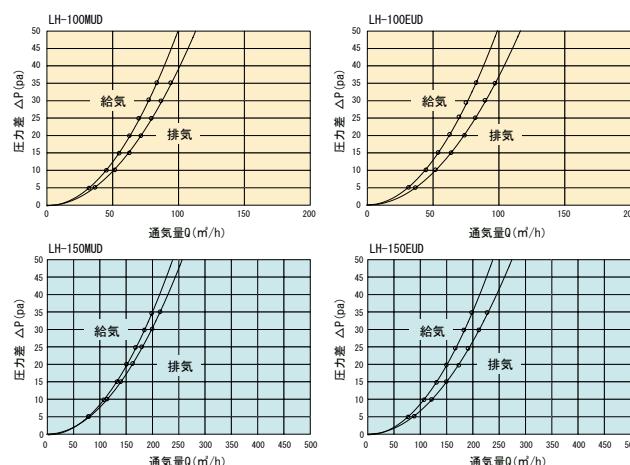

### 材質・仕上げ

|        |      |                                         |
|--------|------|-----------------------------------------|
| 材 質    | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m                   |
|        | 本 体  | SUS304 ステンレス φ100-t=0.5/φ150-t=0.6(m/m) |
|        | ラティス | SUS304 ステンレス φ100-t=0.5/φ150-t=0.6(m/m) |
|        | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m                   |
| 仕 上 げ  | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ 0.7 × 4 メッシュ             |
|        | ラティス | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ                    |
| 温度ヒューズ | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                             |
|        | 半 田  | 公称溶解温度 72℃ /120℃                        |

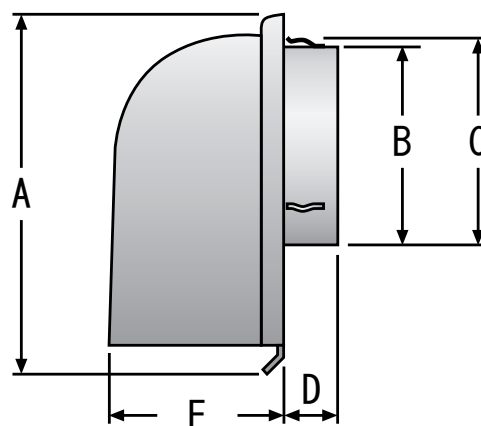

### 品番

|           | アミ | A     | B   | C   | D    | E   | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|-----------|----|-------|-----|-----|------|-----|-----------|-------|
| LH-100MUD | ○  | 160.5 | 97  | 104 | 23.5 | 86  | 98-107    | 8     |
| LH-100EUD | —  | 160.5 | 97  | 104 | 23.5 | 86  | 98-107    | 8     |
| LH-150MUD | ○  | 229   | 147 | 154 | 24   | 127 | 148-157   | 6     |
| LH-150EUD | —  | 229   | 147 | 154 | 24   | 127 | 148-157   | 6     |

財建材試験センター成績番号

|                |           |
|----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験   | ■ 漏煙試験    |
| 72℃:第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃:第03A2767号 | 第03A2766号 |

単位 m/m

ステンレス製

## Gシリーズ（給排気タイプ）

G 100

G 150



## 特長

- ビス止め仕様採用で、ガ拉里部の交換が可能※1
- 低圧損ガ拉里使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2





※1 別売、別途お問い合わせください。

※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

## 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

通気量曲線



## 材質・仕上げ

|       |     |                           |
|-------|-----|---------------------------|
| 材 質   | 本 体 | SUS304 ステンレス t=0.5mm      |
|       | ガ拉里 | SUS304 ステンレス φ0.4×10 メッシュ |
| 仕 上 げ | 本 体 | アクリルクリアー塗装仕上げ             |
|       | ガ拉里 |                           |

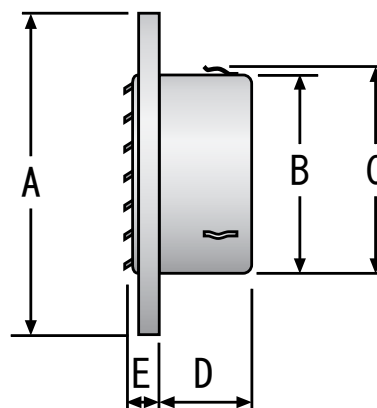

## 品番

|        | アミ | A   | B   | C   | D  | E  | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|--------|----|-----|-----|-----|----|----|-----------|-------|
| G-100M | ○  | 159 | 97  | 104 | 46 | 18 | 98-107    | 36    |
| G-100E | —  | 159 | 97  | 104 | 46 | 18 | 98-107    | 36    |
| G-150M | ○  | 206 | 147 | 154 | 50 | 22 | 148-157   | 18    |
| G-150E | —  | 206 | 147 | 154 | 50 | 22 | 148-157   | 18    |

単位 mm



ステンレス製

## G 防火ダンパー付きシリーズ（給排気タイプ）

G 100 D

G 150 D



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ビス止め仕様採用で、ガラリ部の交換が可能※1
- 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2


※1 別売、別途お問い合わせください。

※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

### 注意事項


- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

### 通気量曲線

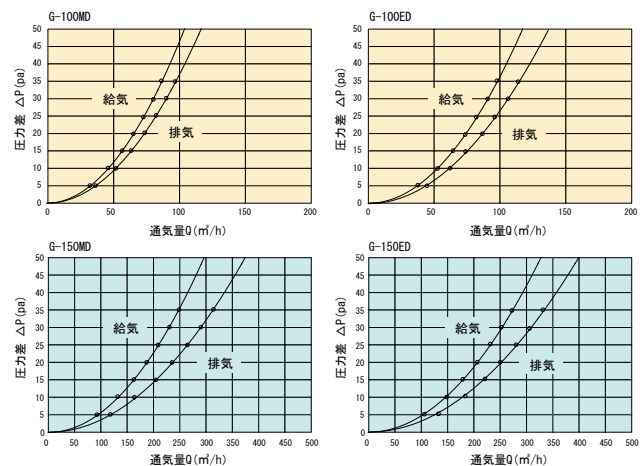

### 材質・仕上げ

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| 材質     | 本体   | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | ガラリ  | SUS304 ステンレス t=1.5m/m        |
|        | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m        |
|        | アミ   | SUS304 ステンレス φ 0.4 × 10 メッシュ |
| 仕上げ    | ガラリ  | アクリルクリアー塗装仕上げ                |
| 温度ヒューズ | 本体   | 銅製 t=0.5m/m                  |
|        | 半田   | 公称溶解温度 72℃ / 120℃            |

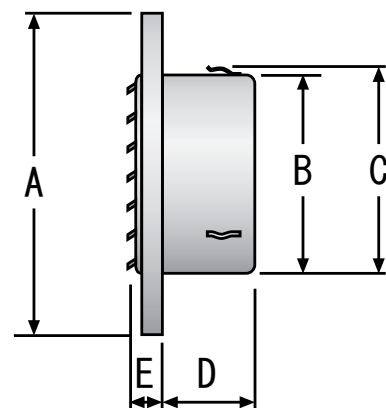

### 品番

|         | アミ | A   | B   | C   | D  | E  | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|---------|----|-----|-----|-----|----|----|-----------|-------|
| G-100MD | ○  | 159 | 97  | 104 | 46 | 18 | 98-107    | 8     |
| G-100ED | —  | 159 | 97  | 104 | 46 | 18 | 98-107    | 8     |
| G-150MD | ○  | 206 | 147 | 154 | 50 | 22 | 148-157   | 6     |
| G-150ED | —  | 206 | 147 | 154 | 50 | 22 | 148-157   | 6     |

財建材試験センター成績番号

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験    | ■ 漏煙試験    |
| 72℃: 第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃: 第03A2767号 | 第03A2766号 |

単位 m/m



ステンレス製  
GH シリーズ

## 特長

- 部品の一部にレアメタル使用量を抑えたエコなステンレス素材を使用 (NSSC FW2)
- 低圧損ガバリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※1


※1 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

## 注意事項

- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

## 材質・仕上げ

|       |     |                           |
|-------|-----|---------------------------|
| 材 質   | フード | SUS304 ステンレス t=0.5m/m     |
|       | 本 体 | NSSC FW2 t=0.5m/m         |
|       | ガラリ | SUS304 ステンレス t=0.5m/m     |
|       | ア ミ | SUS304 ステンレス φ0.4×10 メッシュ |
| 仕 上 げ | フード | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ      |
|       | 本 体 |                           |
|       | ガラリ | アクリルクリアー塗装仕上げ             |

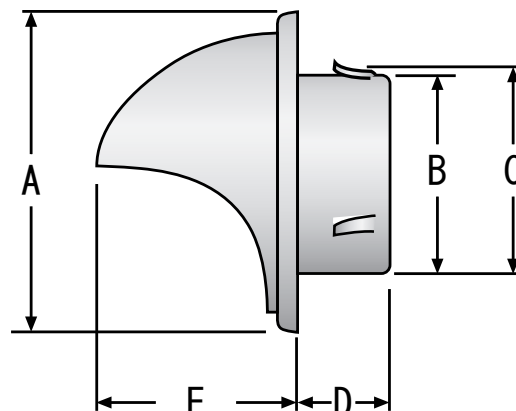

## 品番

|         | アミ | A   | B   | C   | D  | E     | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|---------|----|-----|-----|-----|----|-------|-----------|-------|
| GH-100M | ○  | 147 | 97  | 108 | 44 | 78    | 98-107    | 36    |
| GH-100E | —  | 147 | 97  | 108 | 44 | 78    | 98-107    | 36    |
| GH-150M | ○  | 196 | 147 | 158 | 52 | 101.5 | 148-157   | 18    |
| GH-150E | —  | 196 | 147 | 158 | 52 | 101.5 | 148-157   | 18    |

単位 mm

ステンレス製

## GH 防火ダンパー付きシリーズ

GH 100 D



GH 150 D



### 特長

- 火災等による急激な温度変化によって、温度ヒューズが作動し、バタフライ式ダンパーが閉鎖します。
- ビス止め仕様採用で、フード部、ガラリ部の交換が可能※1
- 部品の一部にレアメタル使用量を抑えたエコなステンレス素材を使用 (NSSC FW2)
- 低圧損ガラリ使用により、最大量の換気を保持
- 壁面ビス取付け用、ハーフパンチ穴採用※2

※1 別売、別途お問い合わせください。


※2 外観上は貫通穴になっておらず、壁面ビス取付の際は容易に貫通穴に出来る仕様です。

### 注意事項

- 施工時の取付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付けの際は、必ず手袋装着などによる安全性の確保等の注意が必要です。

### 材質・仕上げ

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| 材 質    | フード  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | 本 体  | NSSC FW2 t=0.5m/m            |
|        | ガラリ  | SUS304 ステンレス t=0.5m/m        |
|        | ダンパー | SUS304 ステンレス t=1.5m/m        |
|        | ア ミ  | SUS304 ステンレス φ 0.4 × 10 メッシュ |
| 仕 上 げ  | フード  | ブラスト加工・アクリルクリアー塗装仕上げ         |
|        | ガラリ  | アクリルクリアー塗装仕上げ                |
| 温度ヒューズ | 本 体  | 銅製 t=0.5m/m                  |
|        | 半 田  | 公称溶解温度 72℃ / 120℃            |

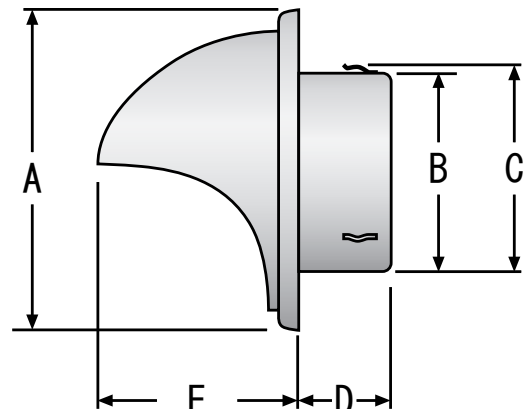

### 品番

|          | アミ | A   | B   | C   | D  | E     | 適用パイプ(内径) | 1 梱入数 |
|----------|----|-----|-----|-----|----|-------|-----------|-------|
| GH-100MD | ○  | 147 | 97  | 108 | 44 | 78    | 98-107    | 8     |
| GH-100ED | —  | 147 | 97  | 108 | 44 | 78    | 98-107    | 8     |
| GH-150MD | ○  | 196 | 147 | 158 | 52 | 101.5 | 148-157   | 6     |
| GH-150ED | —  | 196 | 147 | 158 | 52 | 101.5 | 148-157   | 6     |

単位 mm

財建材試験センター成績番号

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ■ 温度ヒューズ作動試験    | ■ 漏煙試験    |
| 72℃: 第03A2765号  | 第03A2764号 |
| 120℃: 第03A2767号 | 第03A2766号 |



株式会社 有本製作所

〒955-0151 新潟県三条市荻堀1397-74 藤平工業団地

TEL:0256-46-3081 FAX:0256-46-3078

URL:<http://www.as-arimoto.co.jp>