
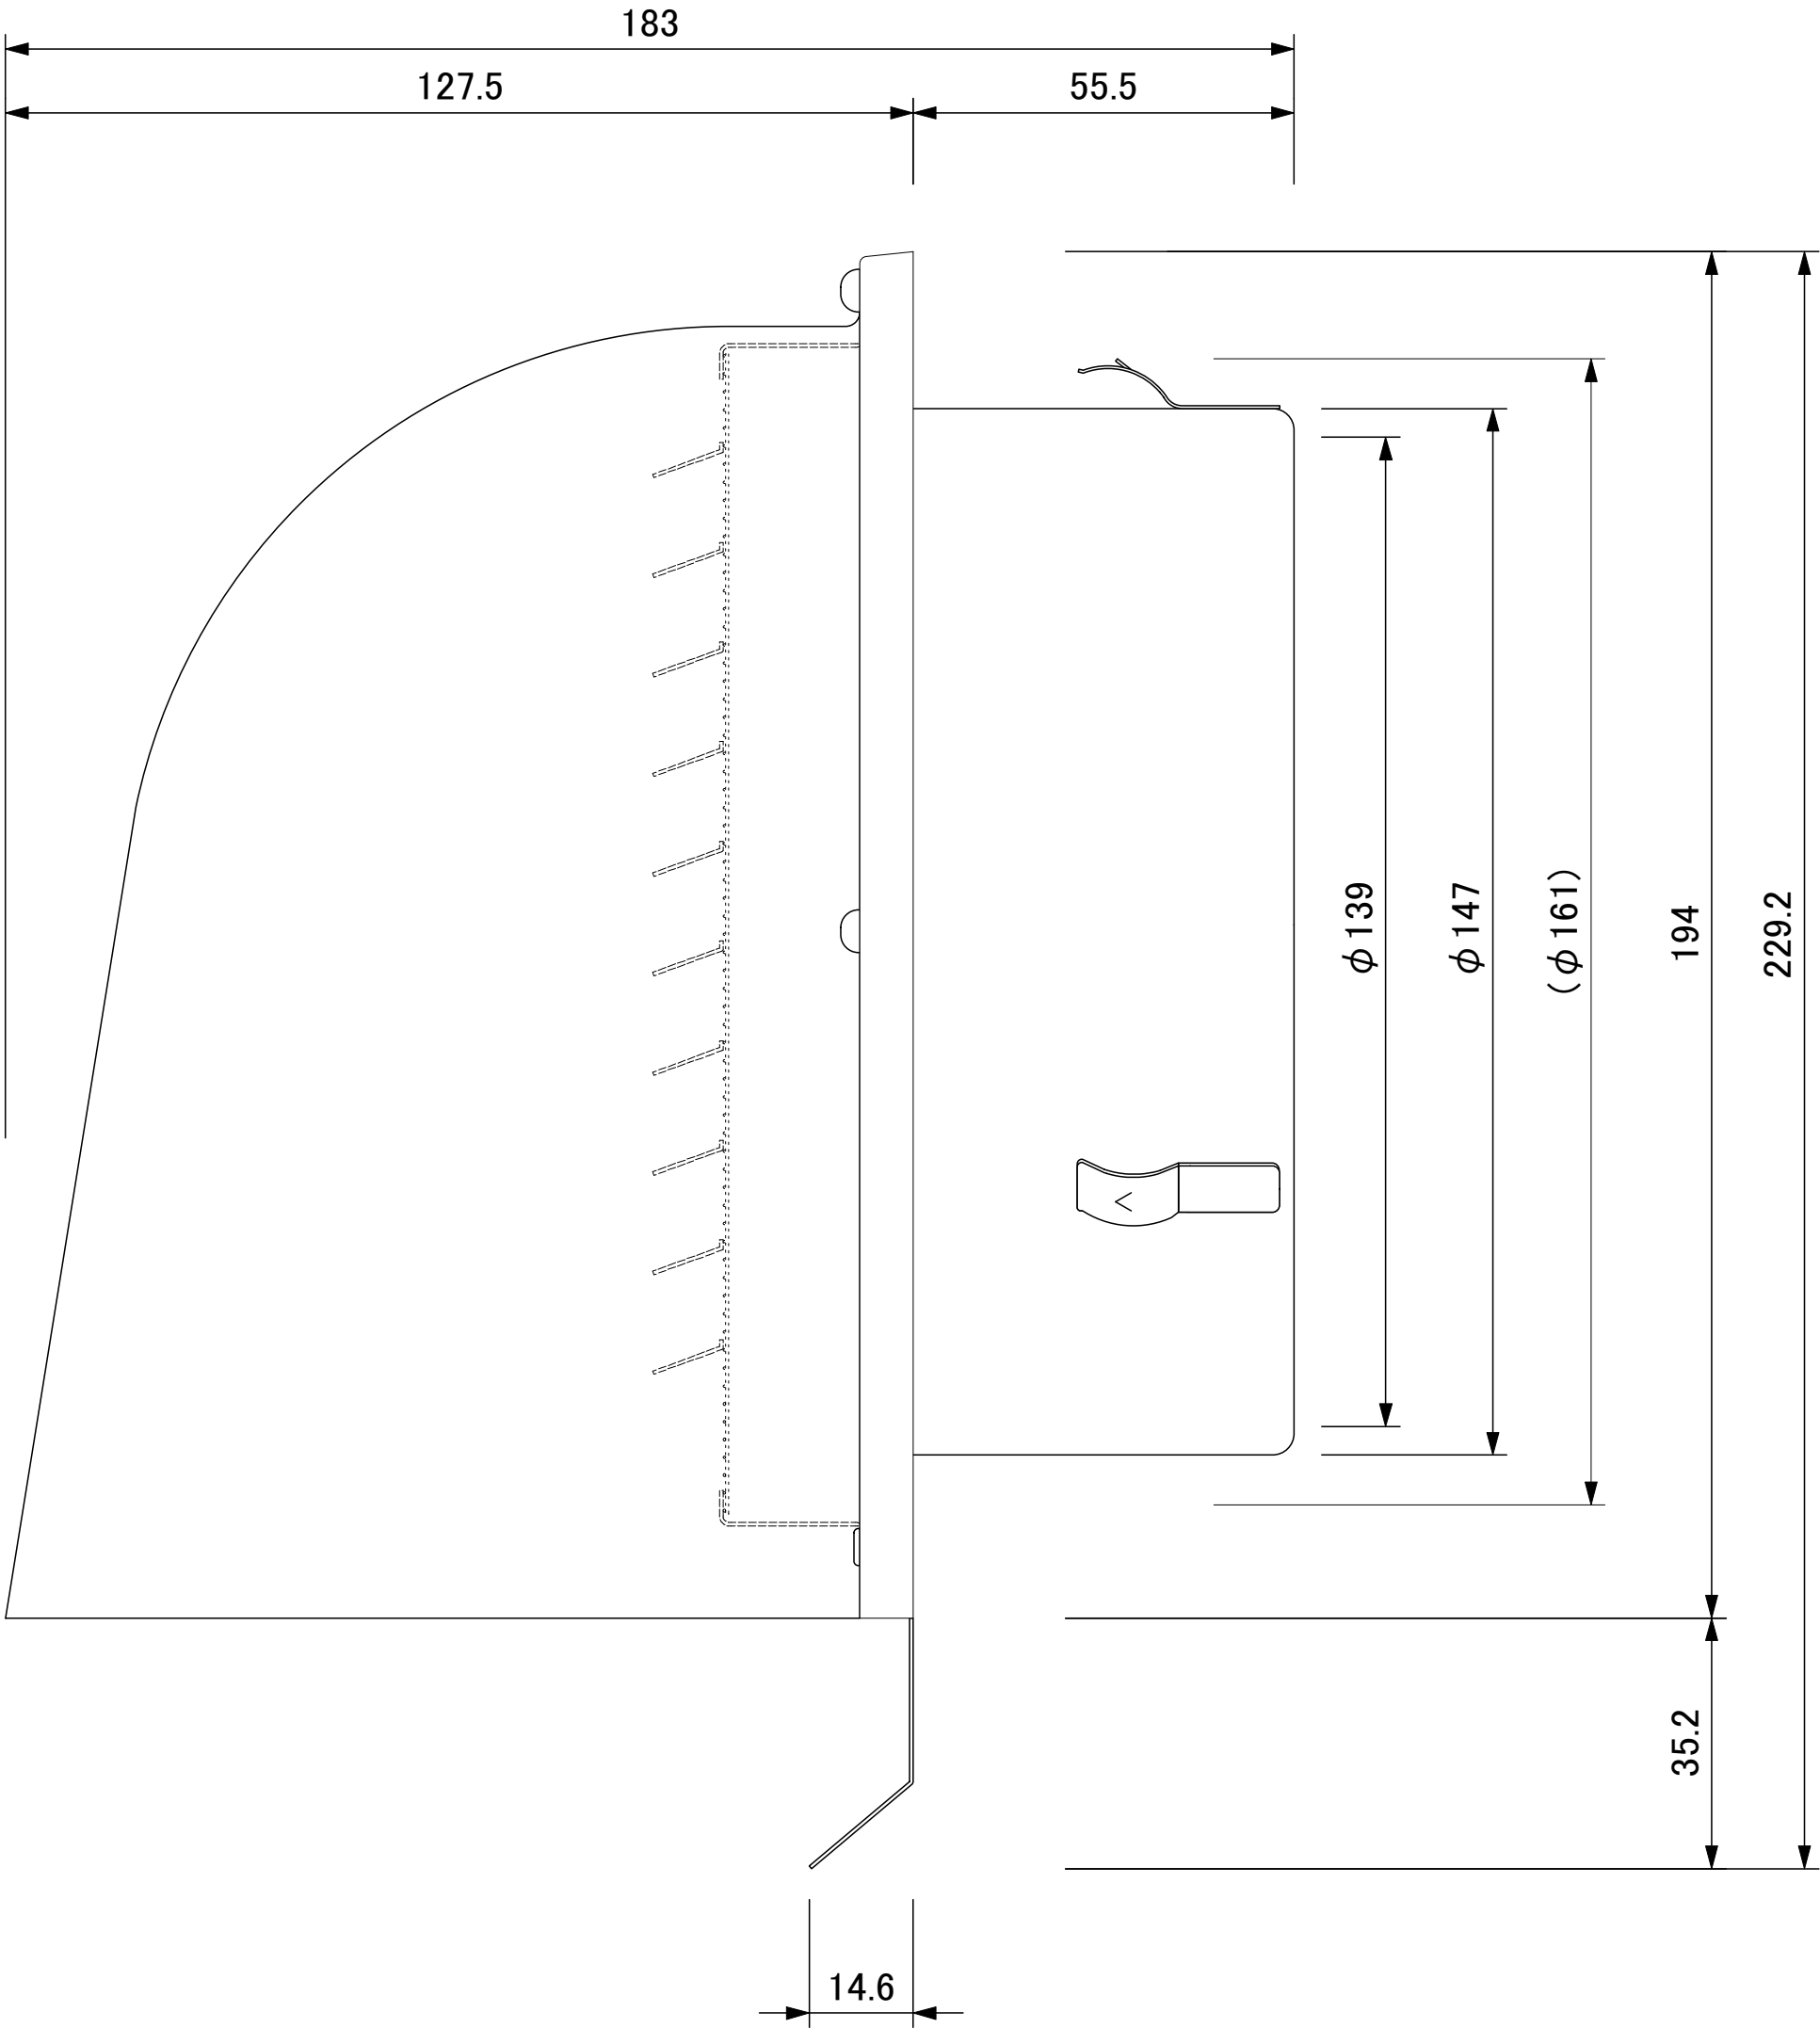


*1:HP(ハーフパンチ)加工は半穴の加工です。ビスでの壁面取付の際にご使用ください。

番号	構成品名	材質	素材寸法	数量	備考	番号	構成品名	材質	素材寸法	数量	備考
9	ブレード	SUS 304	t 1.5	2		1	本体	SUS 304	t 0.5	1	
10	シャフト	SUS 304	φ 5 × 146	1		2	フード	SUS 304	t 0.5	1	ブラスト仕上げ
11	スプリング	SUS 304	φ 1.0	2		3	ガラリ	SUS 304	t 0.5	1	
12	シャフトブラケット	SUS 304	t 0.8	4		4	メッシュ	SUS 304	φ 0.4 × 10M	1	
13	ヒューズブラケット	SUS 304	t 0.5	2		5	リベット	SUS XM7	φ 3 × 3	2	薄丸中空
14	温感ヒューズ	C1220P	t 0.5	1	リン脱酸銅	6	ビス	SUS XM7	M4 × 6	3	
15	低温ハンダ				72/120℃	7	抜止金具	SUS 304	t 0.4	3	
						8	ダンパーフレーム	SUS 304	t 1.5	1	

* ブラスト加工アクリルクリアー塗装仕上げ

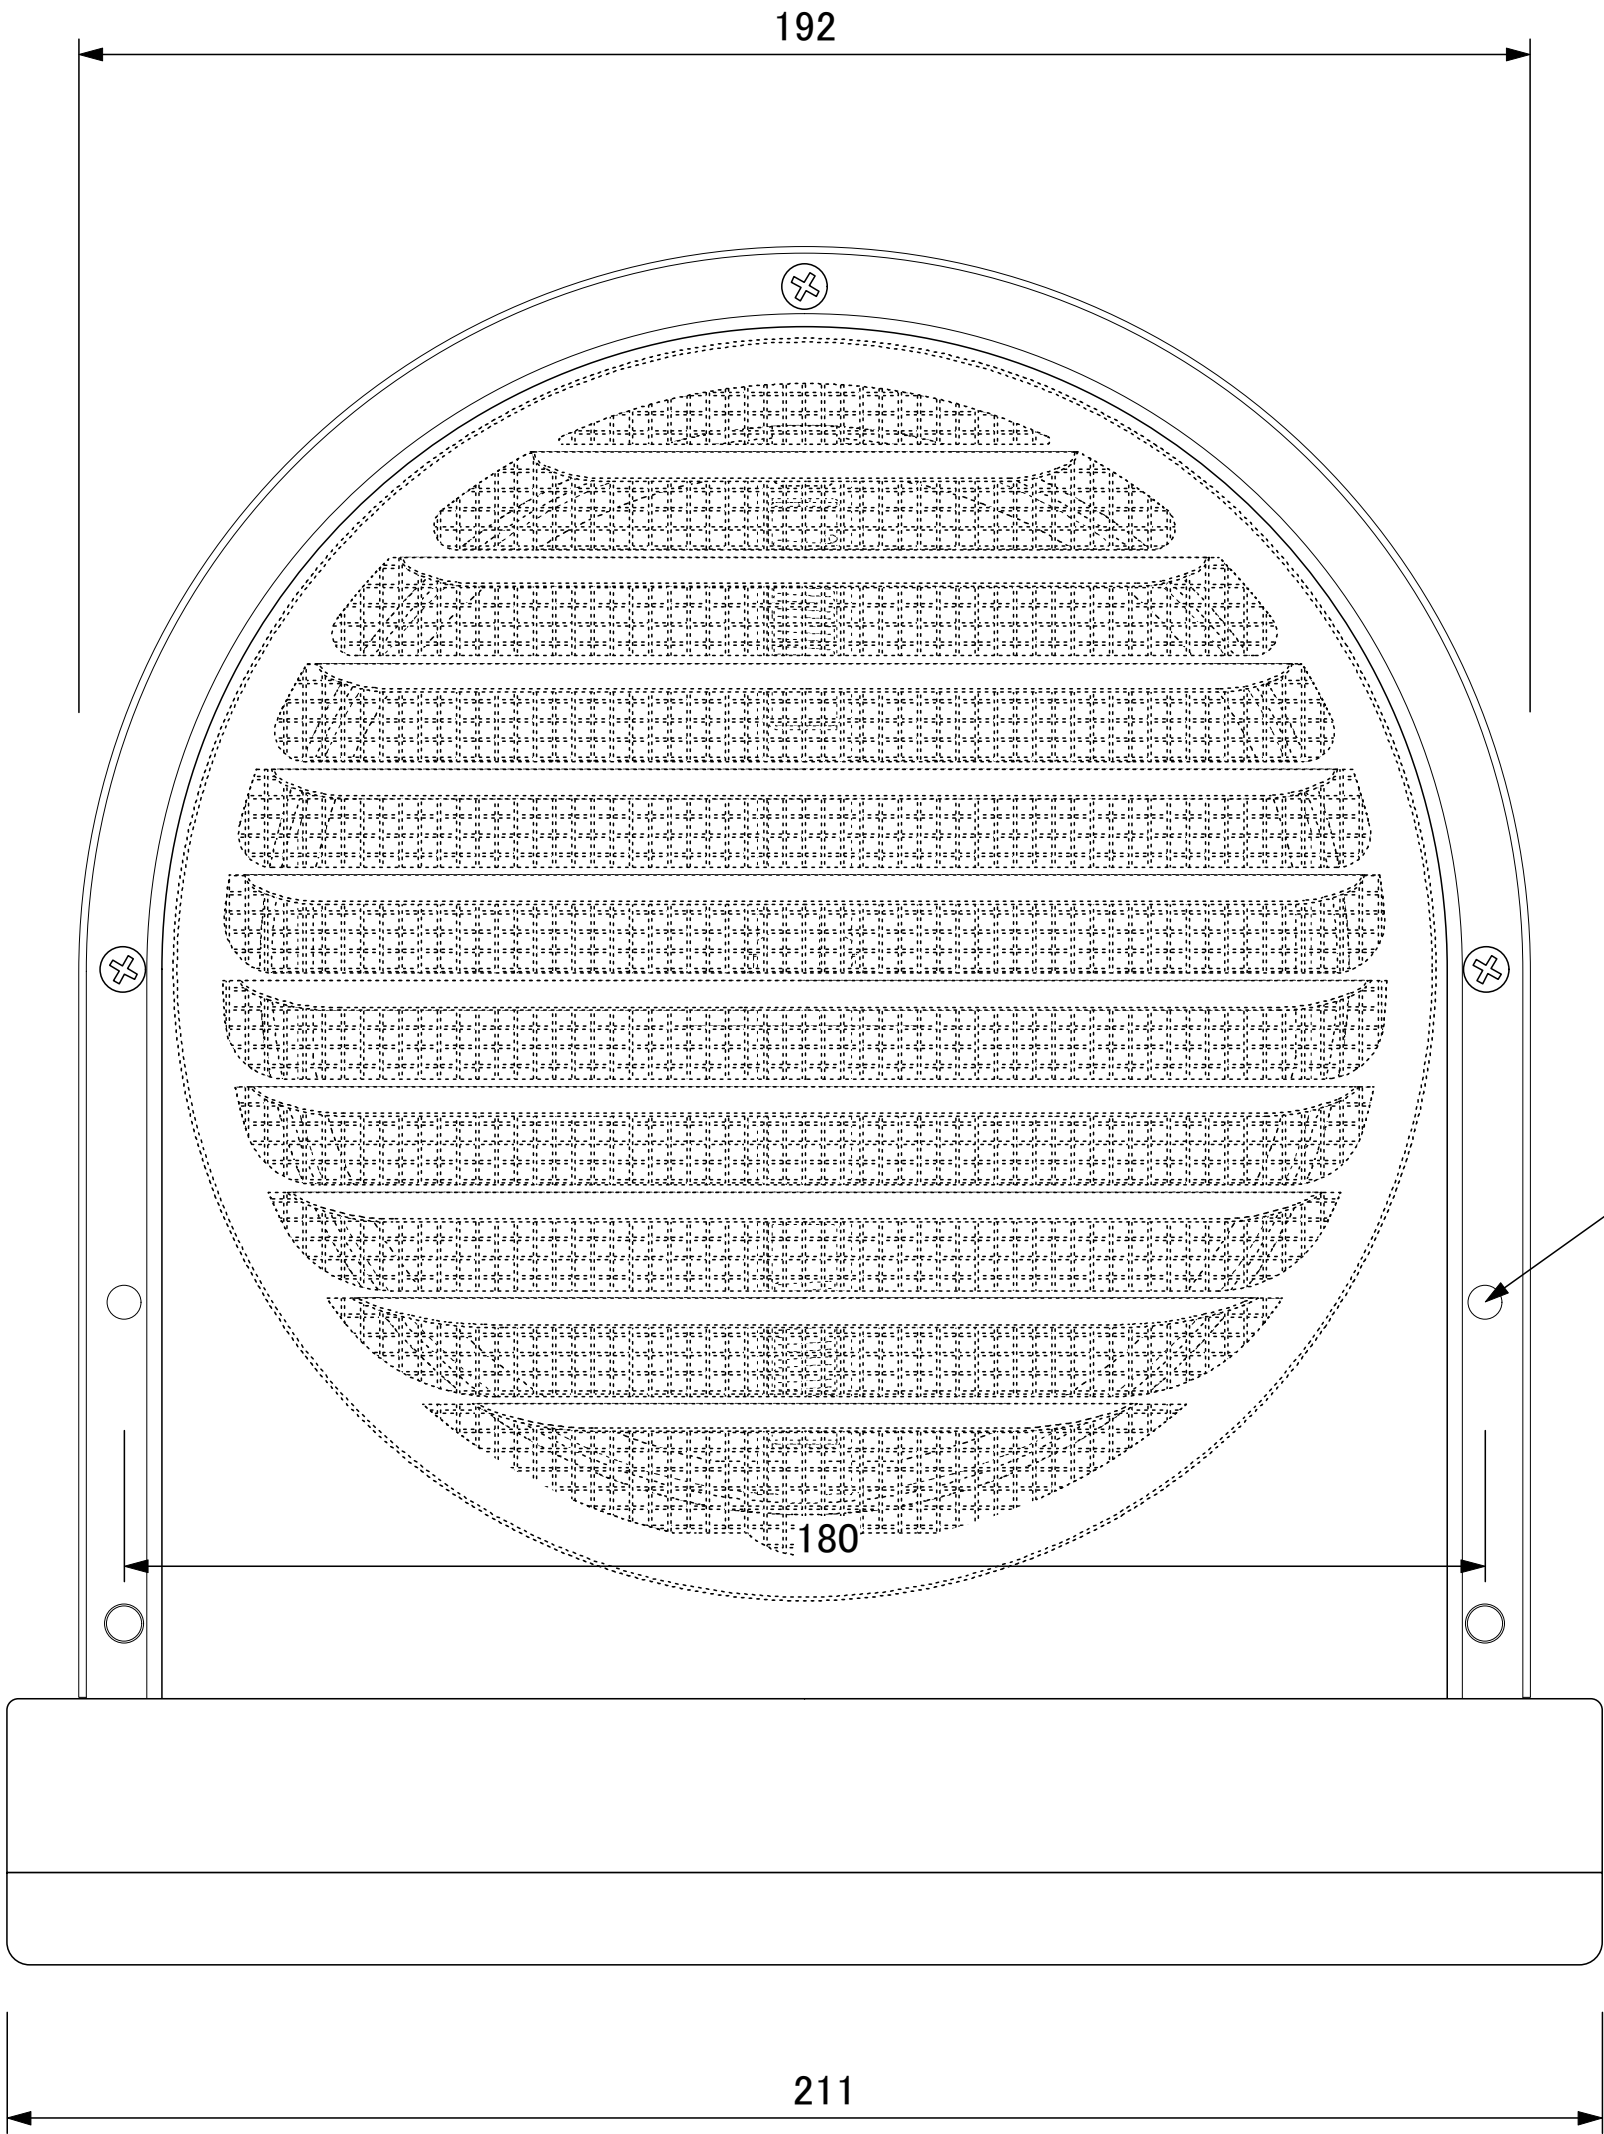

図面名称 防火ダンパー付長形パイプフード GFL-150MD	(株)有本製作所	承認印	用紙サイズ A2	縮尺 1/1	作図者名:YUTA ARIMOTO	
					図面 番号	
					設計 番号	日付 2013.05.23